

CE

1111

SJ Prefab AS
Gudmestadvegen 371, 4365 Nærbø

24

03-2024-10-02

NS-EN 13747:2005+A2: 2010

Gulvplater for gulvsystemer
Armerte Plattendekker


Betong:

Betong trykkfasthet $f_{ck} = 35 \text{ N/mm}^2$

Armering:

Karakteristisk brudd strekkfasthet $f_{tk} = 600 \text{ N/mm}^2$

Karakteristisk flytegrense $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$

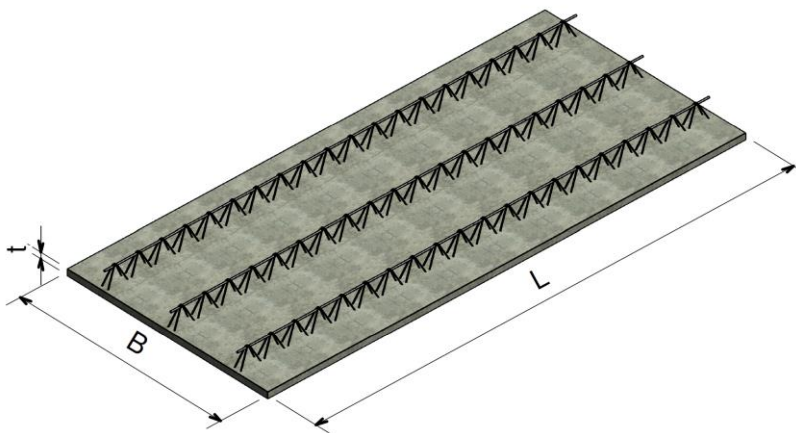

$L = 7000 \text{ mm} \pm 20 \text{ mm}$

$B = 2400 \text{ mm} +0/-10 \text{ mm}$

$t = 50 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$

3 gitterdragere $h = 170 \text{ mm}$, $2\text{Ø}6 \text{ UK} + 1\text{Ø}10 \text{ OK} + 2\text{Ø}6 \text{ diagonaler}$

Øvrig detaljering henvises til prosjekt spesifikke produksjonstegninger