

## YTELSESERKLÆRING NR. 04-2024-10-02

- |   |  |
|---|--|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen   | <b>Armerte Bubbledeck</b>  |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4 | <b>Hvert element er merket med prosjekt, elementnummer og produksjonsdato</b>  |
| 3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen                        | <b>Gulvplater for gulvsystemer i henhold til NS-EN 13747</b>   |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5   | <b>SJ Prefab AS<br/>Gudmestadvegen 371<br/>4365 NÆRBØ</b>  |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant)                     | <b>Ikke relevant</b>   |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V                                    | <b>System 2+</b>   |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert Standard   | <b>NS-EN 13747</b><br><br><b>Sertifiseringsorganet Kontrollrådet (1111) har utstedt sertifikat for produksjonskontrollen i samsvar med system 2+, basert på revisjon av produksjonanlegget og produksjonskontrollsystemet (PKS).</b> |
| 8. Angitt ytelse  |  |

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Compressive strenght (of concrete)	35 MPa (karakteristisk terningfasthet)	NS-EN 13747 (NS-EN 206)
Ultimate tensile strength (reinforcing steel)	600 N/mm <sup>2</sup>	NS-EN 13747 (NS-EN 10204)
Tensile yield strength (reinforcing steel)	500 N/mm <sup>2</sup>	NS-EN 13747 (NS-EN 10204)

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.

**Tor Magne Kvía, daglig leder**

(navn og stilling)

**Nærbø, 31. oktober 2016**

Sted og utstedelsesdato




Underskrift

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS-EN 13747**

Ved behov for spesifikke ytelser, vennligst kontakt utgiveren av dette dokument

## Produktdetaljer typisk Bubbledeck element BD340

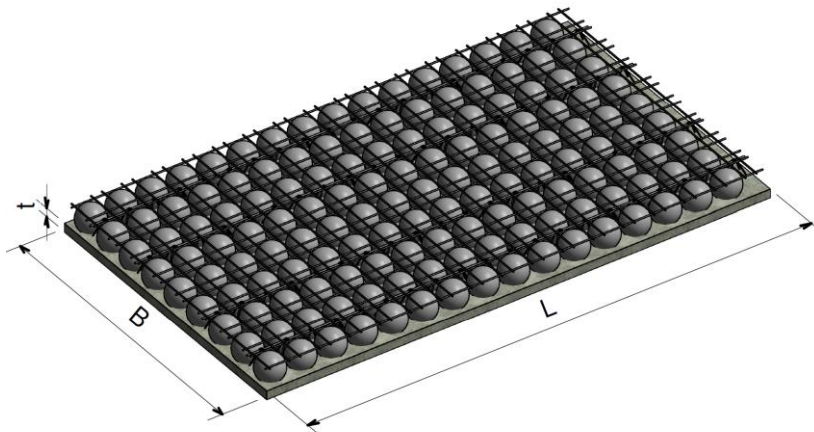

L = 9000 mm  $\pm$  20 mm

B = 2400 mm +0/-10 mm

t = 70 mm  $\pm$  5 mm

Plastkuler :  $\varnothing$ 270, Egenvekt utstøpt dekke: 5.80 kN/m<sup>2</sup>

4 gitterdragere h = 180 mm, 2 $\varnothing$ 6 UK + 1 $\varnothing$ 10 OK + 2 $\varnothing$ 6 diagonaler

Øvrig detaljering henvises til prosjekt spesifikke produksjonstegninger